

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 403-CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

ACRISYL KP 1.5

2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

RIVESTIMENTO PER ESTERNI A BASE ORGANICA

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

COLORIFICIO SAN MARCO SpA

Via Alta 10

30020 Marcon (VE) ITALY

Tel. +39 041-4569322

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

SISTEMA 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 15824:2009

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Permeabilità al vapor acqueo	V ₁	EN 15824:2009
Assorbimento acqua	W ₃	
Adesione	> 0,3 Mpa	
Durabilità	> 0,3 Mpa	
Conducibilità termica	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclasse B s1 d0	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

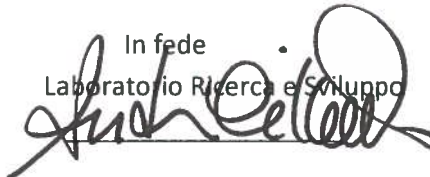
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

**SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA'
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.**

Firma a nome e per conto di :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 01 Luglio 2013

In fede
Laboratorio Ricerca e Sviluppo


MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA
Via alta 10
30020 Marcon – Venezia
ITALIA

13

DoP 403 CPR 13-VII
EN 15824:2009

ACRISYL KP 1.5

Rivestimento per esterni a base organica

Permeabilità al vapor acqueo : V_1

Assorbimento acqua: W_3

Adesione: $\geq 0,3$ Mpa

Durabilità: $\geq 0,3$ Mpa

Conducibilità termica : NPD

Reazione al fuoco: Classe B s1 d0

Sostanze pericolose : vedi SDS