


MARCOTHERM GUARNIZIONE ADESIVA

Cod. GAD1025L10

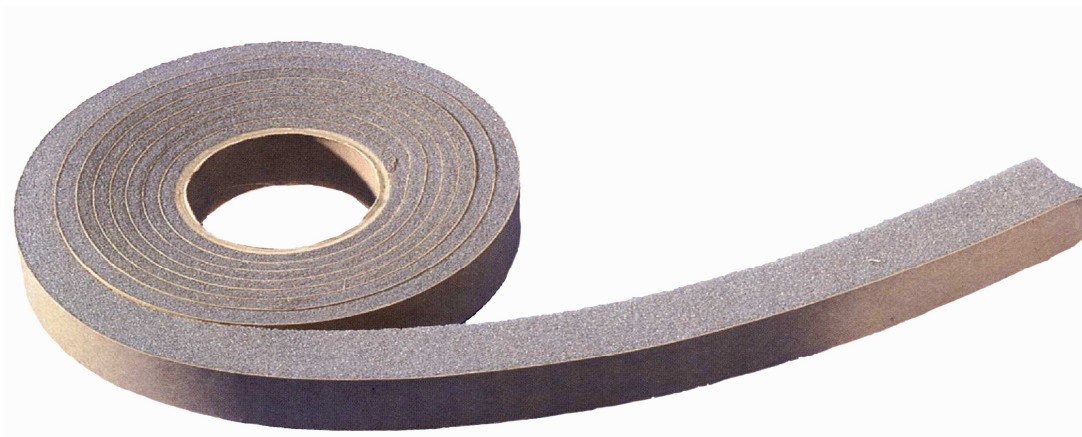

DESCRIZIONE

Bandă de etanșare adezivă precomprimată pentru etanșarea joncțiunilor de dilatare și a zonelor de racord în sistemele de izolare termică exterioară tip “capot”. Ideală pentru racordul între plăcile izolante și elemente precum șarpante de grinzi, rame de ferestre, ferestre, etc.

Datorită compresibilității sale, MTH GUARNIZIONE ADESIVA urmărește continuu mișcarea de dilatare și restrângere a joncțiunilor.

Rezistență optimă la aer, zgomot și apă.

Lățime maximă a joncțiunilor de sigilat cu o singură bandă de etanșare: 5 mm.

Banda de etanșare poate fi suprapusă până la maximum două benzi.

CARACTERISTICI TEHNICE

Rășină de poliester impregnată cu un amestec special acrilic nepericulos.

Culoare: Gri

Densitate: 90 Kg/m³ ± 10%

Lățime: 25 mm

Grosime: 10 mm

Lungime rolă: 10 m

Conductibilitate termică: 0.048 Kcal/mK

Compresibilitate: până la 92% din propriul volum inițial cu revenire elastică la dimensiunile inițiale atunci când forța de comprimare încetează.

Impermeabilitate: impermeabilă la apă atunci când este comprimată cu ¼ din grosimea inițială.

Rezistență la temperatură: de la -40 °C la +140 °C

APLICARE

Asigurați-vă că suprafața unde trebuie aplicată banda de etanșare este curățată și adecvată lipirii.

În acest scop se recomandă eliminarea prafului, reziduurilor de murdărie, uleiurilor, ruginii de pe suprafețe, printr-o operațiune de curățare.

Îndepărtați folia de protecție a feței impregnate cu adeziv și poziționați cu o presiune lejeră banda pe suprafața de sigilat. După aceasta poziționați panoul izolat.

Banda de etanșare trebuie poziționată la câțiva mm de suprafața externă a panoului izolat.

Se recomandă consultarea schemelor din manualul de aplicare a sistemului capot MARCOTHERM pentru mai multe informații.

CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și a suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5°C.

DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +35 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra la loc uscat și ferit de umiditate.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANI PER L'EDILIZIA