


# MARCOTHERM PROFILO DI RACCORDO

Cod. PR62P

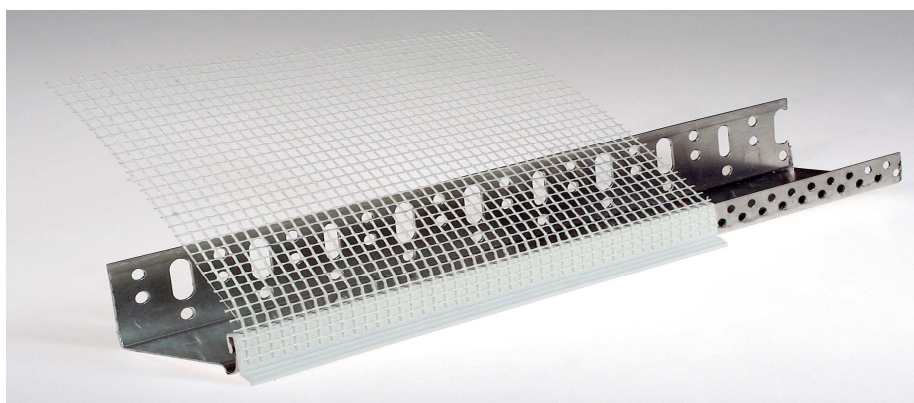

## DESCRIERE

Profil de racord din PVC cu lăcrimar pentru racordul între profilul de plecare din aluminiu și armatura din sistemele de izolare termică exterioară “capot”.

Ideal în cazul plintelor la vedere, garantează un racord ce durează în timp.

Pentru utilizarea corectă consultați “Manualul de aplicare Marcotherm”.

## CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și a suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5°C.

## DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate și ferite de umiditate.

Cod produs	Material grindă marginală	Dimensiune rețea în cm	Lungime în cm	Număr piese per pachet
PR62P	PVC	11	250	25

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.*

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA