


MARCOTHERM PROFILO SOTTOFINESTRA

Cod. PSxxAV

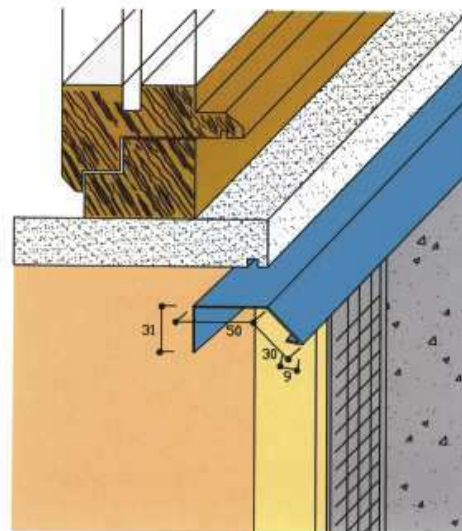

DESCRIERE

Profil de acoperire montat sub fereastră cu lăcrimar din aluminiu vopsit în argintiu pentru sistemele de izolare termică exterioară tip “capot”. Poate fi utilizat și pentru închiderea superioară a suprafețelor. Pentru utilizarea corectă consultați “Manualul de aplicare Marcotherm”.

CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și a suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5°C.

DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri uscate și ferite de umiditate.

Cod produs	Grosime izolanță (mm)	Măsură profiluri (mm)	Lungime (cm)	Număr piese per pachet
PS50AV	30-40-50	31x50x30x9	250	10
PS80AV	60-70-80	51x80x30x9	250	10
PS120AV	90-100-120	51x120x30x9	250	10

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA