


MARCOTHERM TASSELLO

Cod. TAE8SxxxxCxx

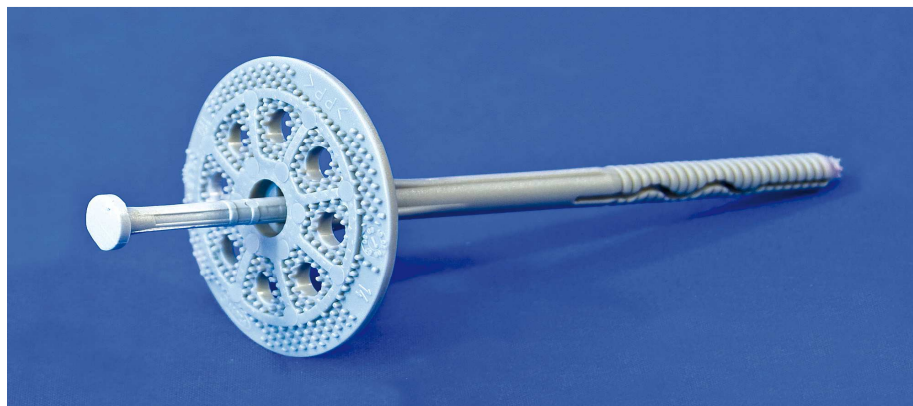

DESCRIZIONE

Diblu expandabil din polipropilenă pentru panouri izolante cu șurub din nylon PA6 cu 30% fibră de sticlă. Fixare aprobată ETAG 0014 pentru panouri izolante în sisteme compozite de izolare termică externă tip “capot”.

CÂMP DE UTILIZARE

Fixarea panourilor izolante și a sistemelor compozite de izolare termică pe suprafețe precum beton, cărămidă plină, cărămidă găurită, bloc beton celular ușor.

CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de +5°C.

APLICARE

MARCOTHERM TASSELLO își găsește utilizare în montajul panourilor izolante prin percuție. Lungimea utilă trebuie neapărat să ia în considerare prezența straturilor de tencuială/adeziv preexistente.

- Adâncime minimă de ancorare 45 mm.
- Adâncime minimă gaură 50 mm
- Diametru gaură 8 mm
- Diametru disc 60 mm
- Nu este adecvat fixării de panouri izolante din vată minerală (MW)

Pentru utilizarea corectă consultați “Manualul de aplicare Marcotherm”.

DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate și ferite de umiditate.

Cod Dakota	Cod San Marco	Grosime max. fixabilă mm	Lungime diblu mm	Cantitate per pachet bucăți
TER11-2216N	TAE8S46C5	40	90	500
TER11-2218N	TAE8S78C44	60	110	400
TER11-2220N	TAE8S910C4	80	130	400
TER11-2223N	TAE8S1112C4	100	150	400
TER11-2224N	TAE8S1315C33	130	180	350
TER11-2225N	TAE8S1517C55	160	210	250
TER11-2226N	TAE8S1720C66	190	240	200

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

MARCOTHERM TASSELLO

Cod. TAE8SxxxxCxx

Rezistență caracteristică la tracțiune în kN declarată după ETA-06/0242

Material de construcție	Cărămidă plină	Cărămidă găurită
Clasă conform ETAG 0014	B	C
Rezistență la extragere	0,75	0,75

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA